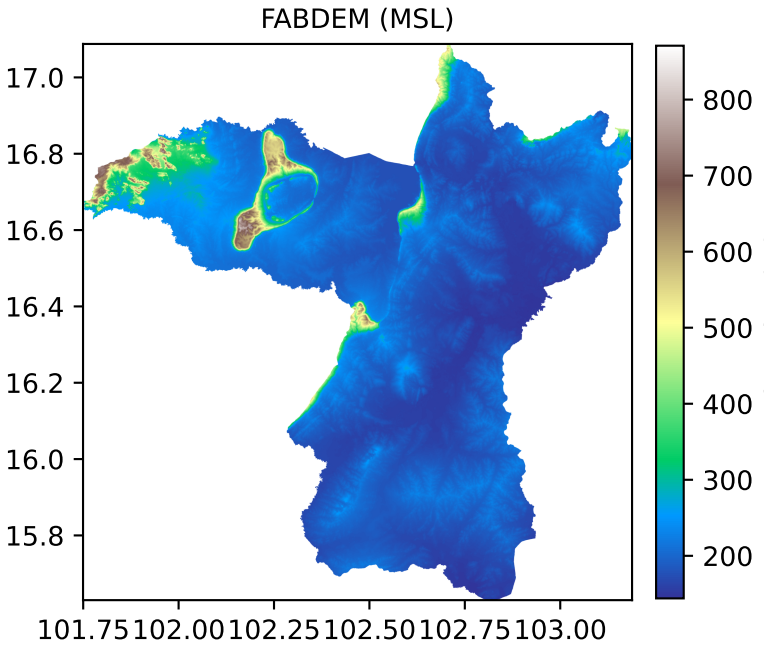

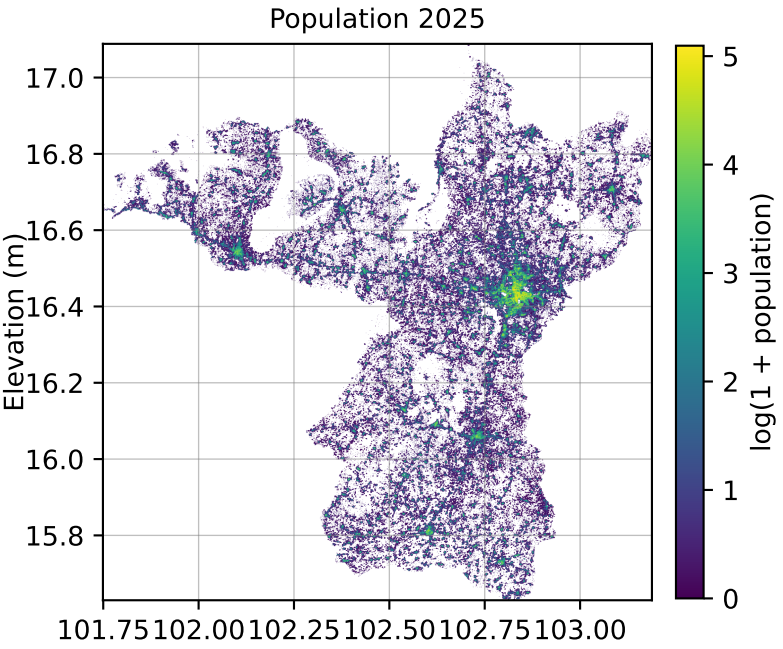

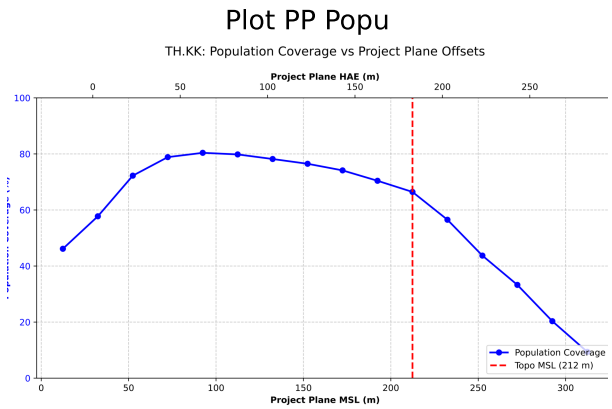

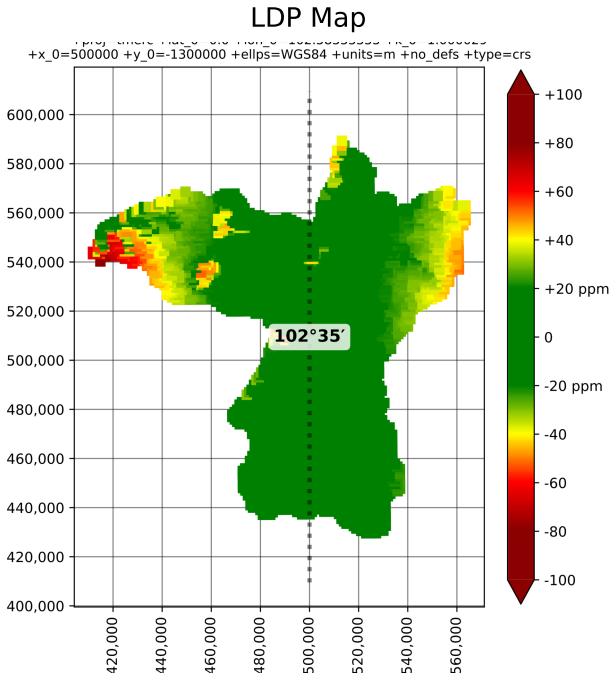


```
================================== LDP TM ==================================
@ Centroid @     <lng=102°35′>    <lat=16°24′>
Offset Projection Plane = +0.0 m. <default hPP from average topo or pnts>
Designed Project Plane : hPP=+182.89 m. / MSL=+212.39 m. tied to k0 = 1.000029
Points CSF min/mean/max [ppm] : -56.9 / +12.3 / +82.5
Points MSL min/mean/max [m.]  : +146.0 / +212.4 / +723.0
|      |       LDP_E |       LDP_N |
|:-----|------------:|------------:|
| min  | 411,797.118 | 429,531.173 |
| max  | 563,580.811 | 589,380.154 |
| diff | 151,783.692 | 159,848.982 |

================ LDP Definition ================
{
  "meta": "LDP_Definition",
  "PROJ_String_Decimal": "+proj=tmerc +lat_0=0.0
    +lon_0=102.58333333 +k_0=1.000029 +x_0=500000 +y_0=-1300000
    +ellps=WGS84 +units=m +no_defs +type=crs",
  "PROJ_String_DMS": "+proj=tmerc +lat_0=0.0 +lon_0=102°35′
    +k_0=1.000029 +x_0=500000 +y_0=-1300000 +ellps=WGS84 +units=m
    +no_defs +type=crs"
}
```

```
========= LDP Population Coverage Analysis =========
{
  "meta": "Coverage_Analysis",
  "Province": "TH.KK",
  "Total_Pts": 10612,
  "Valid_Pts": 6581,
  "Pt_Coverage(%)": 62.01,
  "Total_POP": 1690356.0028,
  "Valid_POP": 1123035.5284000002,
  "POP_Coverage(%)": 66.44,
  "CSF_Min_ppm": -19.9,
  "CSF_Mean_ppm": 7.7,
  "CSF_Max_ppm": 20.0
}
```