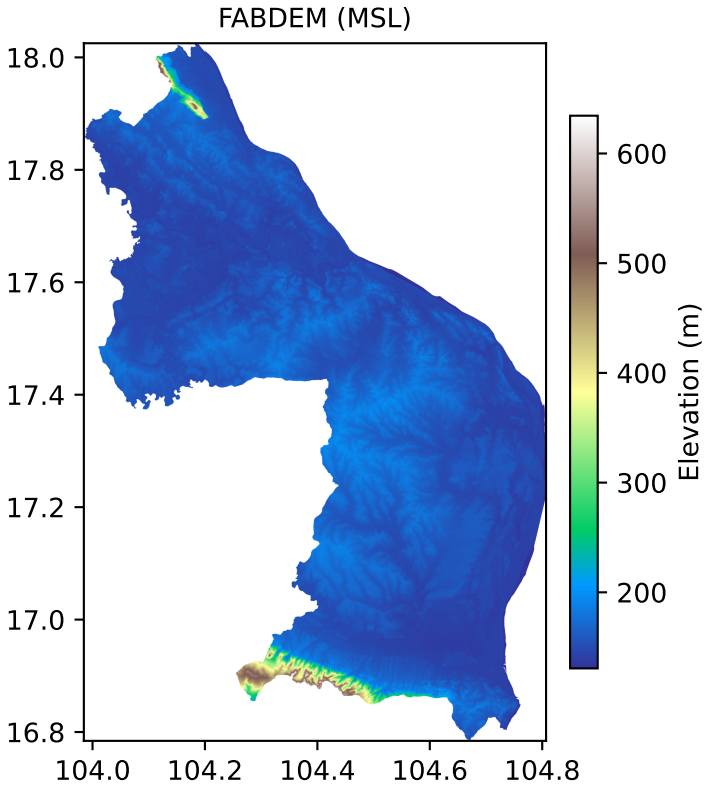

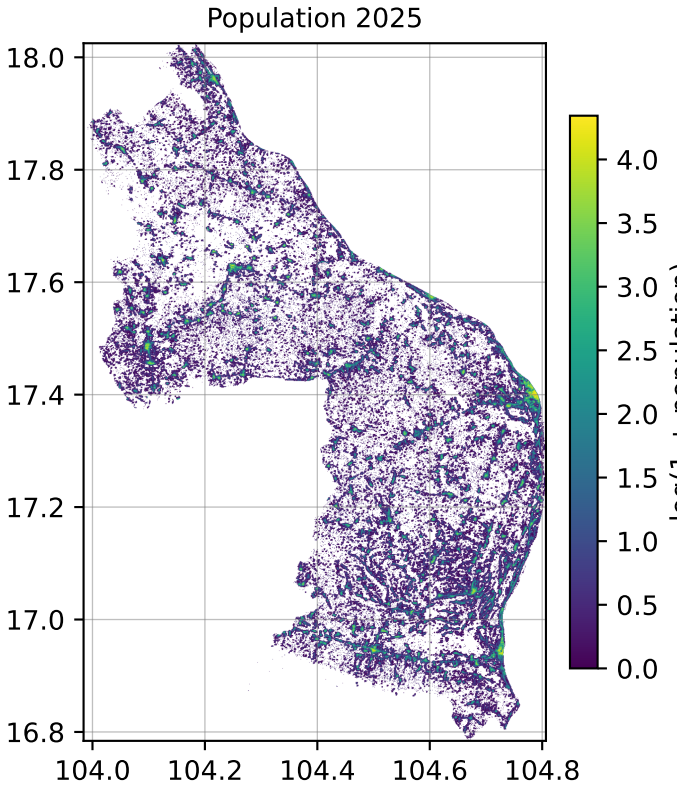

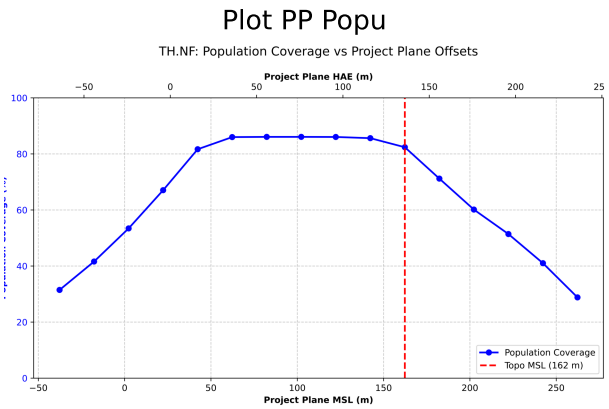

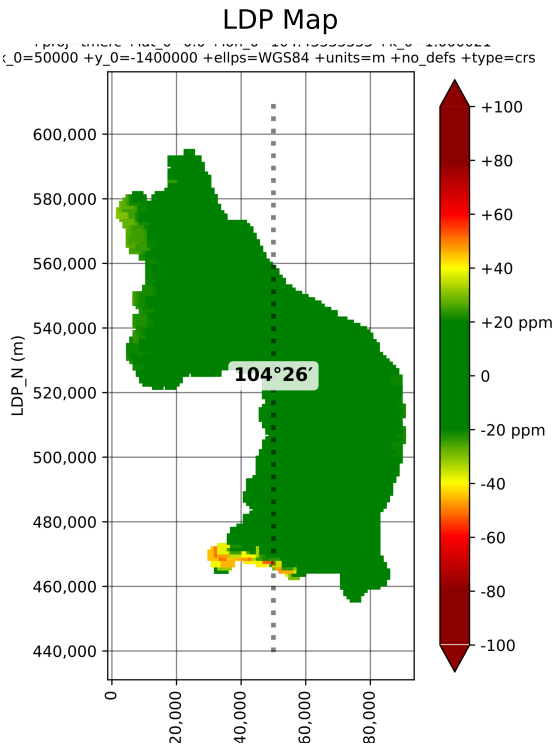


```
================================== LDP TM ==================================
@ Centroid @     <lng=104°26´>    <lat=17°23´>
Offset Projection Plane = +0.0 m. <default hPP from average topo or pnts>
Designed Project Plane : hPP=+135.86 m. / MSL=+162.30 m. tied to k0 = 1.000021
Points CSF min/mean/max [ppm] : -53.8 / +5.7 / +29.8
Points MSL min/mean/max [m.]  : +136.0 / +162.3 / +520.0
|      |      LDP_E |       LDP_N |
|:-----|-----------:|------------:|
| min  |  3,020.304 | 456,767.952 |
| max  | 89,260.594 | 593,667.913 |
| diff | 86,240.290 | 136,899.961 |

================ LDP Definition ================
{
  "meta": "LDP_Definition",
  "PROJ_String_Decimal": "+proj=tmerc +lat_0=0.0
    +lon_0=104.43333333 +k_0=1.000021 +x_0=50000 +y_0=-1400000
    +ellps=WGS84 +units=m +no_defs +type=crs",
  "PROJ_String_DMS": "+proj=tmerc +lat_0=0.0 +lon_0=104°26´
    +k_0=1.000021 +x_0=50000 +y_0=-1400000 +ellps=WGS84 +units=m
    +no_defs +type=crs"
}
```

```
========= LDP Population Coverage Analysis =========
{
  "meta": "Coverage_Analysis",
  "Province": "TH.NF",
  "Total_Pts": 5461,
  "Valid_Pts": 4289,
  "Pt_Coverage(%)": 78.54,
  "Total_POP": 461709.45230000006,
  "Valid_POP": 380400.4183,
  "POP_Coverage(%)": 82.39,
  "CSF_Min_ppm": -19.3,
  "CSF_Mean_ppm": 5.7,
  "CSF_Max_ppm": 20.0
}
```