


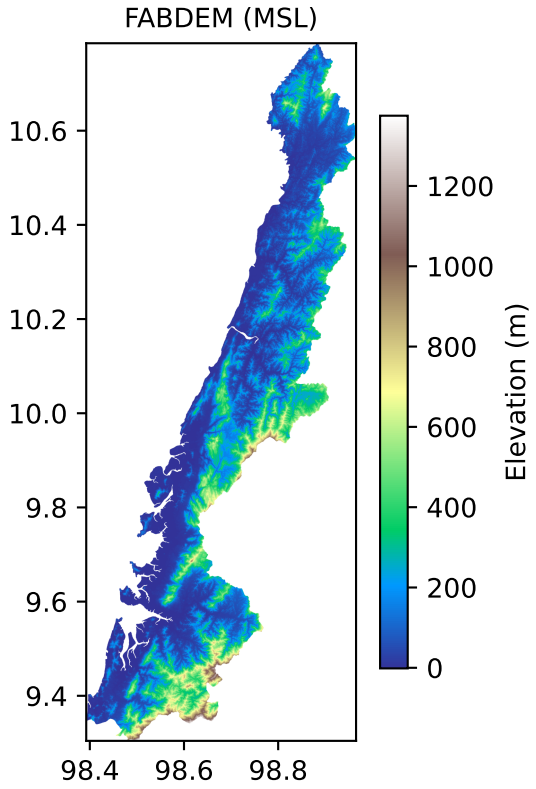


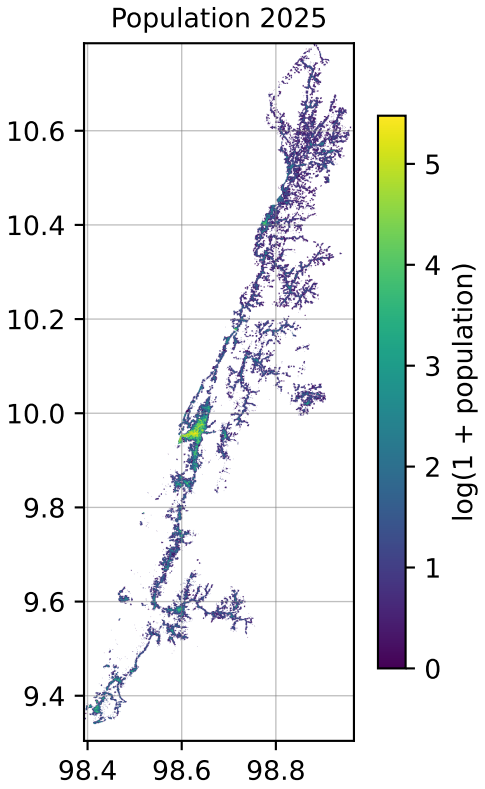

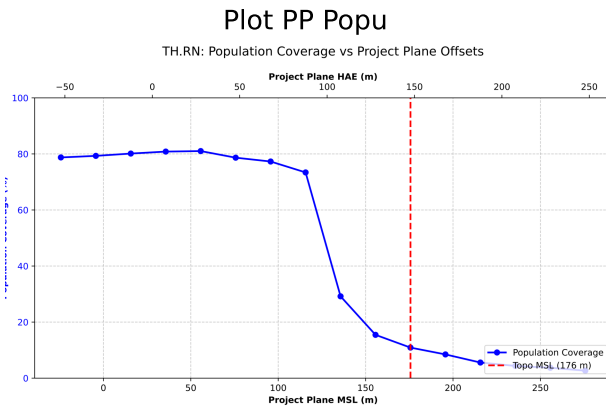

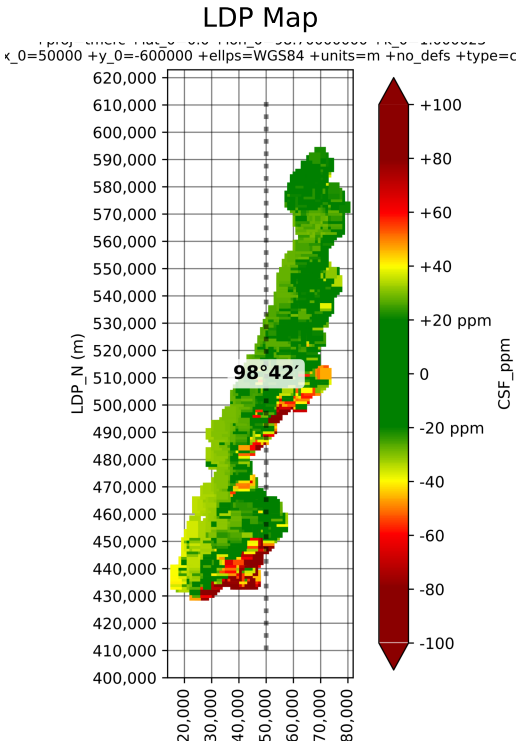


```
================================== LDP TM ==================================
@ Centroid @     <lng=98°42′>    <lat=09°58′>
Offset Projection Plane = +0.0 m. <default hPP from average topo or pnts>
Designed Project Plane : hPP=+147.70 m. / MSL=+175.67 m. tied to k0 = 1.000023
Points CSF min/mean/max [ppm] : -141.4 / +2.4 / +40.9
Points MSL min/mean/max [m.]  : +0.0 / +175.7 / +1073.0
|      |      LDP_E |       LDP_N |
|:-----|-----------:|------------:|
| min  | 16,924.306 | 430,399.796 |
| max  | 78,828.596 | 592,507.748 |
| diff | 61,904.290 | 162,107.952 |

================ LDP Definition ================
{
  "meta": "LDP_Definition",
  "PROJ_String_Decimal": "+proj=tmerc +lat_0=0.0
    +lon_0=98.70000000 +k_0=1.000023 +x_0=50000 +y_0=-600000
    +ellps=WGS84 +units=m +no_defs +type=crs",
  "PROJ_String_DMS": "+proj=tmerc +lat_0=0.0 +lon_0=98°42′
    +k_0=1.000023 +x_0=50000 +y_0=-600000 +ellps=WGS84 +units=m
    +no_defs +type=crs"
}
```

```
========= LDP Population Coverage Analysis =========
{
  "meta": "Coverage_Analysis",
  "Province": "TH.RN",
  "Total_Pts": 3064,
  "Valid_Pts": 1044,
  "Pt_Coverage(%)": 34.07,
  "Total_POP": 342378.0107,
  "Valid_POP": 37316.7237,
  "POP_Coverage(%)": 10.9,
  "CSF_Min_ppm": -19.9,
  "CSF_Mean_ppm": 3.5,
  "CSF_Max_ppm": 20.0
}
```